




Conexões para eletroduto
EX-D (À prova de explosão) e
TGVP (Tempo, gás vapor e poeira),
Luminárias em LED e Fixadores



A Repmax foi criada no final de 2015 atuando como representante comercial de empresas reconhecidas pelo diferencial em qualidade de aços galvanizados á fogo, com foco na linha de materiais elétricos e andaimes diversos. Ciente das dificuldades do mercado atual, mas focada em resultados e atendimento diferenciado a seus clientes e parceiros de negócios, a Repmax agora atua também como indústria e comércio de produtos feitos sob encomenda galvanizados á fogo, eletrolítico ou pintados eletrostaticamente. Trabalhando sempre com transparência e honrado acordos temos atingido excelentes resultados e pouco tempo.

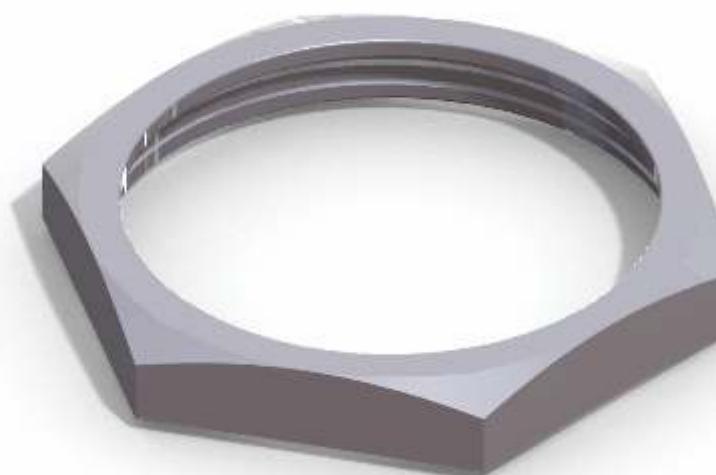


(31)3492-1423 / (31)99349-2114
www.repmax.com.br
comercial@repmax.com.br

<u>CONEXÕES PARA ELETRODUTO EX-D (À prova de explosão) e TGVP (Tempo, gás, vapor e poeira)</u>	4
Bucha isolada com terminal	4
Abraçadeira tipo unha	4
Bucha	4
Bucha terminal	5
Arruela	5
Bucha redução	5
Luva	6
Abraçadeira tipo base	6
Adaptador Prolongador	6
Bucha baquelite	6
Bucha Isolada	7
Bujão isolado c/rebaixo sextavado	7
Bujão selador c/cabeça	7
Conector o'ring	7
Curva	8
Adaptador redutor	8
Caixa redonda	9
Caixa de distribuição CE	9
Caixa de distribuição CT	9
Caixa de distribuição R14	10
Caixa passagem dupla	10
Condulete TGVP EL / R15 (rosca NPT / BSP)	11
<u>LUMINÁRIAS EM LED</u>	12
Projetores LED	12
Iluminação Pública LED	12
<u>FIXADORES</u>	13
Abraçadeira «u» de vergalhão / Grampo «u»	13
Abraçadeira «D» com parafuso	13
Abraçadeira «D» com cunha cônica	13
Abraçadeira União Horizontal	14
Arruela Lisa	14
Arruela de Pressão	14
Chumbador «CB» - completo	14
Abraçadeira Econômica	15
Abraçadeira Ômega	15
Abraçadeira «U» Perfil	15
Abraçadeira Unha estampada	15
Jaqueta e Cone	16
Chumbador «URX»	16
Chumbador «UR»	16
Parafuso olhal	17
Parafuso cabeça redonda c/fenda	17
Parafuso cabeça sextavada	17
Parafuso cabeça sextavada com rosca soberba para bucha	17
Porca losangular	18
Porca losangular com pino	18
Abraçadeira «U» perfil com cunha	18
Chumbador pesado para pré-concretagem	18

BUCHA ISOLADA COM TERMINAL

Fabricadas em alumínio (A), e ferro nodular com galvanização eletrolítica (GE) galvanizado à fogo (GF), com anel isolante de Baquelite. Terminal para aterramento fabricado em latão. Utilizada para proteção de cabos na entrada e saída de Eletrodutos. Fornecidos com roscas NPT (1) ou BSP (2).

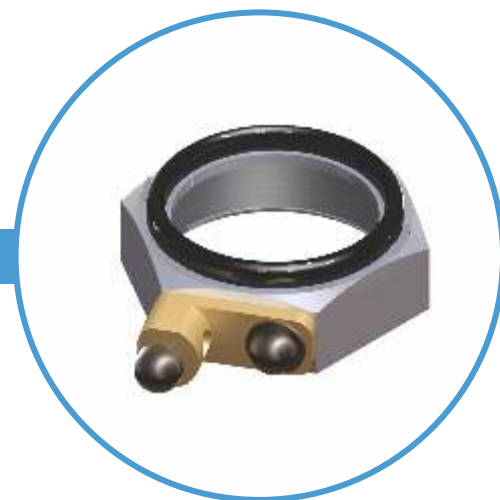

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA




Ø TUBO
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

BUCHA

Descrição do Produto




Fabricadas em alumínio (A), em latão (L), Aço Inox (I) e ferro nodular com galvanização eletrolítica (GE) e galvanizado à fogo (GF). Utilizada para proteção de cabos na entrada e saída de Eletrodutos. Fornecidos com roscas NPT (1) ou BSP (2).

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1/2"	6	1,5	2	8	11,5	2,6	12	24	27,2
3/4"	6	1,5	2	9	12,5	2,6	20	32	36
1"	6	2	2	10	14	3,5	26	38	43
1 1/4"	7,5	2	2,5	11	15,5	4	32	47	53,5
1 1/2"	9	2	2,5	10,5	15	9	39	57	65
2"	9,5	2	5	12	19	6,5	51	70	74,5
2 1/2"	10	2	4	12,5	18,5	7,5	64	84	89
3"	11	2	6	13	21	6,5	76	100	108
4"	12	3	5	15	23	8,5	102	126	134
5"	14	2	5	19	26	9	128	156	168
6"	14	2	5	19	26	10	157	188	203

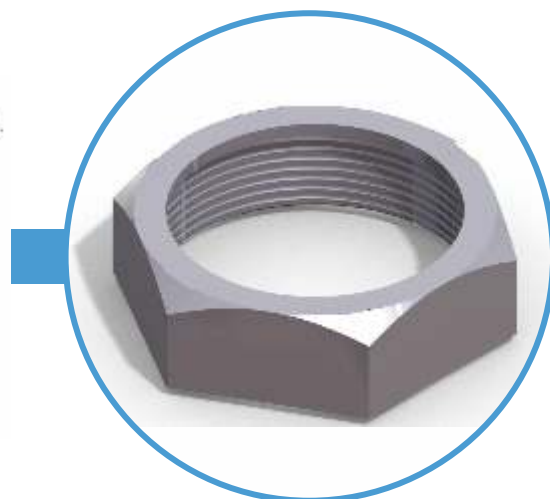

BUCHA TERMINAL

Fabricadas em alumínio (AL), aço inox (I) e ferro nodular com galvanização eletrolítica (GE) galvanizado à fogo (GF). Terminal para aterramento fabricado em latão. Utilizada para proteção de cabos na entrada e saída de eletrodutos. Fornecidos com rosca NPT (1) ou BSP (2).

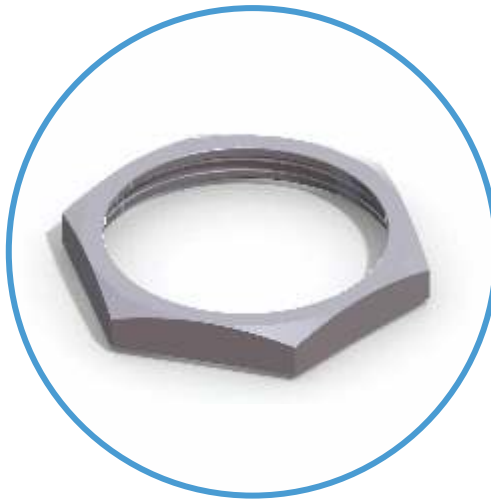
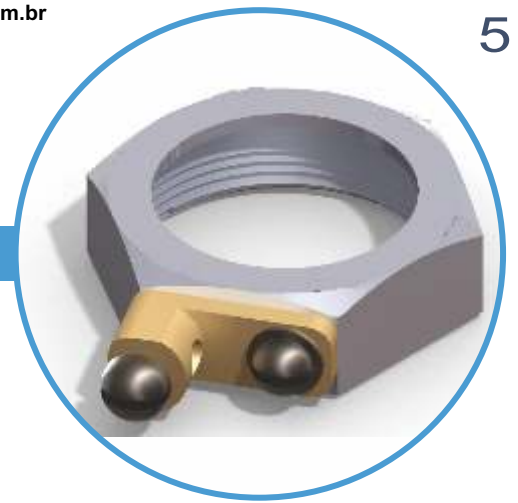


ARRUELA

Ø	A	B	C	D
1/2"	2,6	7	24	27,2
3/4"	3,15	7	31	36
1"	5,25	8	41,5	47
1.1/4"	4	12	47	53,5
1.1/2"	5,5	12	57	64,5
2"	6	13,5	69	74
2.1/2"	7	13,5	83	91
3"	7,5	13	100	108
4"	8	16	125	134
5"	10,25	20,5	157	168
6"	13	20,5	188	203



BUCHA REDUÇÃO

*	**	A	B	C	D
3/4"	X 1/2"	23	12	20	4
1"	X 1/2"	26,5	13	27	5
1"	X 3/4"	26,5	18	27	5
1.1/4"	X 1/2"	27	13	35	5
1.1/4"	X 3/4"	27	19	35	5
1.1/4"	X 1"	27	26	35	5
1.1/2"	X 1/2"	27	13	39	6
1.1/2"	X 3/4"	27	19	39	6
1.1/2"	X 1"	27	26	39	6
1.1/2"	X 1.1/4"	27	32	41	6
2"	X 1/2"	30,5	13	50,5	7
2"	X 3/4"	30,5	19	50,5	7
2"	X 1"	30,5	26	50,5	7
2"	X 1.1/4"	30,5	32	50,5	7
2"	X 1.1/2"	30,5	39	50,5	7
2.1/2"	X 1/2"	35,5	13	64	7,5
2.1/2"	X 3/4"	35,5	19	64	7,5
2.1/2"	X 1"	35,5	26	64	7,5
2.1/2"	X 1.1/4"	35,5	32	64	7,5
2.1/2"	X 1.1/2"	35,5	39	64	7,5
2.1/2"	X 2"	35,5	51,5	64	7,5
3"	X 1/2"	38	13	76,5	8
3"	X 3/4"	38	19	76,5	8
3"	X 1"	38	26	76,5	8
3"	X 1.1/4"	38	32	76,5	8
3"	X 1.1/2"	38	39	76,5	8
3"	X 2"	38	51,5	76,5	8
3"	X 2.1/2"	38	62	76,5	8
4"	X 1/2"	36	13	101	7
4"	X 3/4"	36	19	101	7
4"	X 1"	36	26	101	7
4"	X 1.1/4"	36	32	101	7
4"	X 1.1/2"	36	39	101	7
4"	X 2"	36	51,5	101	7
4"	X 2.1/2"	36	62	101	7
4"	X 3"	36	76	101	7

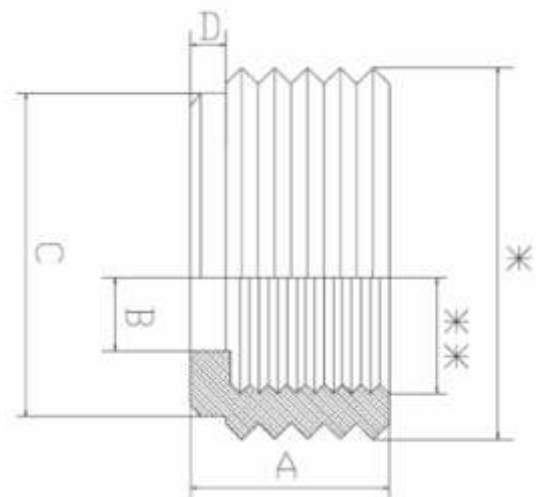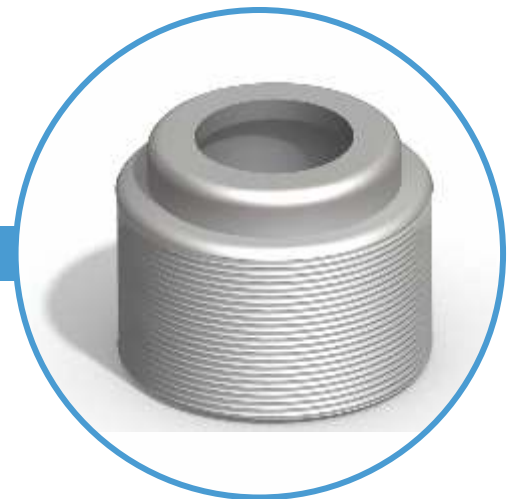

LUVA

Ø	A	B	C
1/2"	27	33	4,5
3/4"	33	37,5	5
1"	40	43	5,4
1.1/4"	51	55	5,8
1.1/2"	57	58	6
2"	70	62	7,5
2.1/2"	85	73	9
3"	100	78	8
4"	125	85	8,2

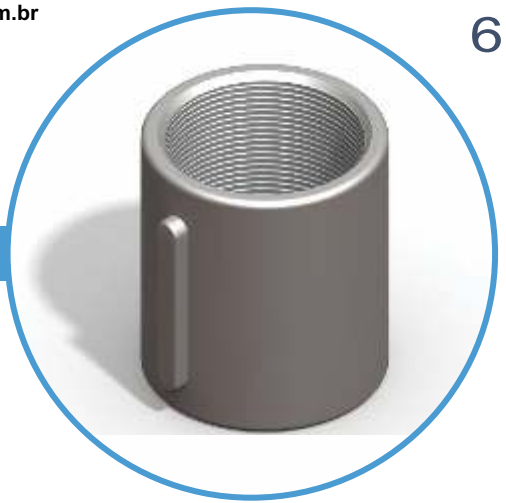
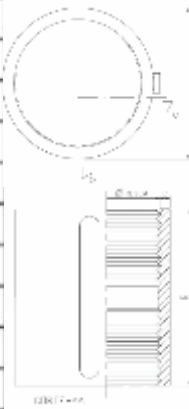
**ABRAÇADEIRA TIPO BASE**

Ø TUBO
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

ADAPTADOR PROLONGADOR

Ø-Rosca		Dimensões (mm)	
Macho	Fêmea	A	B
M16x1,5	1/2"	25,40	37,00
M20x1,5	1/2"	25,40	37,00
M20x1,5	3/4"	31,80	40,00
M25x1,5	1/2"	31,80	38,00
M25x1,5	3/4"	31,80	40,00
M25x1,5	1"	38,10	40,00
M32x1,5	1"	38,10	40,00
M32x1,5	1.1/4"	50,80	44,00
M32x1,5	1.1/2"	63,50	44,00
M40x1,5	1.1/4"	50,80	44,00
M40x1,5	1.1/2"	63,50	44,00
M50x1,5	1.1/2"	63,50	44,00
M50x1,5	2"	76,20	46,00
M63x1,5	2"	76,20	46,00
M63x1,5	2.1/2"	76,20	46,00
M75x1,5	2.1/2"	82,50	46,00
M75x1,5	3"	82,50	48,00


Ø-Rosca		Dimensões (mm)	
Macho	Fêmea	A	B
1/2"	M16x1,5	25,40	37,00
1/2"	M20x1,5	25,40	37,00
3/4"	M20x1,5	31,80	40,00
1/2"	M25x1,5	31,80	38,00
3/4"	M25x1,5	31,80	40,00
1"	M25x1,5	38,10	40,00
1"	M32x1,5	38,10	40,00
1.1/4"	M32x1,5	50,80	44,00
1.1/2"	M32x1,5	63,50	44,00
1.1/4"	M40x1,5	50,80	44,00
1.1/2"	M40x1,5	63,50	44,00
1.1/2"	M50x1,5	63,50	44,00
2"	M50x1,5	76,20	46,00
2"	M63x1,5	76,20	46,00
2.1/2"	M63x1,5	76,20	46,00
2.1/2"	M75x1,5	82,50	46,00
3"	M75x1,5	82,50	48,00

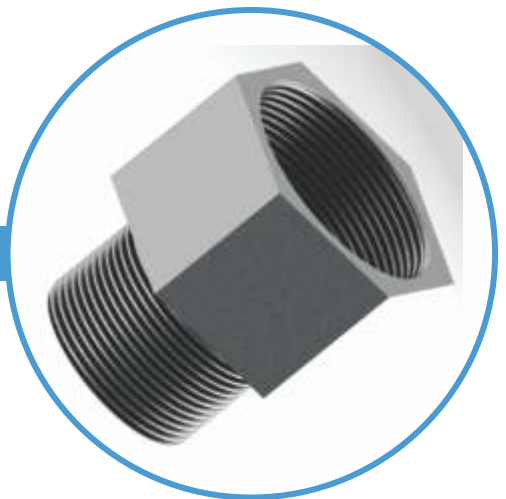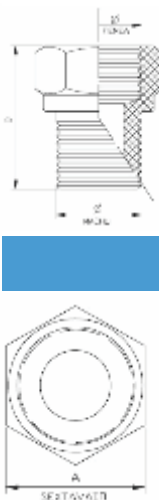**BUCHA BAQUELITE**



Fabricadas em Baquelite. Utilizada para proteção de cabos na entrada e saída de Eletrodutos. Fornecidos com roscas NPT (1) ou BSP (2).

BUCHA ISOLADA

Fabricadas em alumínio (A) e ferro nodular com galvanização eletrolítica (GE) galvanizado à fogo (GF), com anel isolante de Baquelite. Utilizada para proteção de cabos na entrada e saída de Eletrodutos. Fornecidos com roscas NPT (1) ou BSP (2).

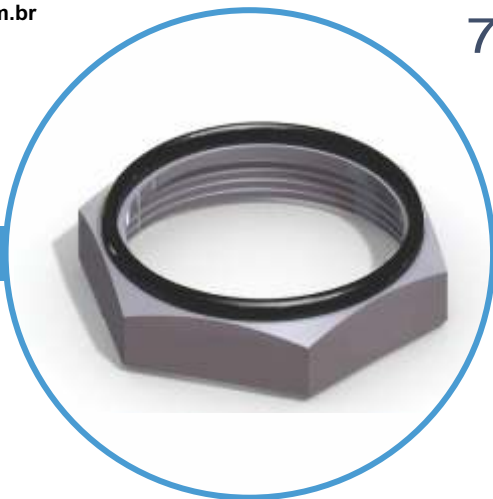



BUJÃO ISOLADO C/REBAIXO SEXTAVADO

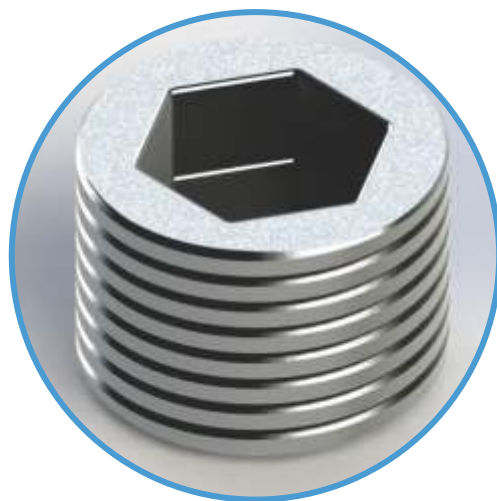

Ø	A	B	C
1/2"	17	3/8"	9
3/4"	17	1/2"	9
1"	21	3/4"	10
1.1/4"	22	3/4"	11
1.1/2"	23	3/4"	12
2"	23	1"	13
2.1/2"	29	1"	20
3"	29	1"	22
4"	29	1"	25


BUJÃO SELADOR C/CABEÇA

Ø	A	B	C
1/2"	16	10	13
3/4"	18	10	17
1"	19	11	19
1.1/4"	21	13	25
1.1/2"	22,5	16	20
2"	22	15	34
2.1/2"	32	18	40
3"	37	19	44
4"	39	25	51

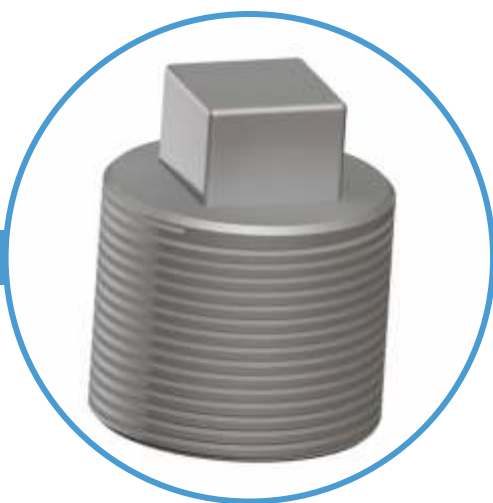

CONECTOR O'RING

Fabricadas em alumínio (A), Inox (I), Latão (L) com anel de vedação em neoprene, galvanização em eletrolítica (GE) ou à fogo (GF). Utilizado para conexão de Eletrodutos em invólucros onde não há entradas rosqueadas. Fornecidos com roscas NPT (1) ou BSP (2), com entradas de Ø 1/2" a 4", junta Rosqueada: No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano, não utilize produtos inflamáveis para proteção e/ou lubrificação.

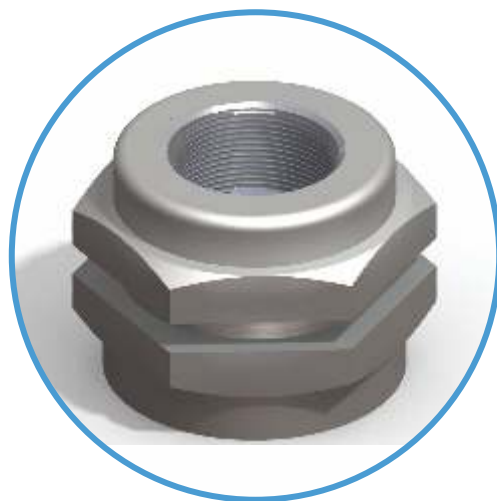

CURVA



NORMA Ø	Ø EXTERNO(mm)		Comprimento do Tubo (mm)			Espessura Parede (mm)		r.A
	BSP	NPT	Curva 45º	Curva 90º	Curva 180º	BSP	NPT	
1/2"	21,3	21,3	310	310	500	2,25	2,25	101,60
3/4"	26,9	26,9	340	340	500	2,25	2,25	114,30
1"	33,7	33,7	360	360	700	2,65	2,65	146,00
1.1/4"	42,4	42,4	450	450	800	2,65	2,65	184,10
1.1/2"	48,3	48,3	550	580	900	3,00	3,00	210,70
2"	60,3	60,3	600	660	1100	3,00	3,00	241,30
2.1/2"	76,1	73	650	850	1250	3,35	5,16	266,70
3"	88,9	88,9	750	1000	1500	3,35	3,35	330,20
4"	114,3	114,3	850	1200	1800	3,75	3,75	406,40
5"	141,3	141,3	1200	1500	2600	6,35	6,35	609,60
6"	168,3	168,3	1400	2000	-	6,35	6,35	762,00



ADAPTADOR REDUTOR


Ø-Rosca		Dimensões (mm)	
Macho	Fêmea	A	B
3/4"	1/2"	31,80	24,00
1"	1/2"	38,10	24,00
1"	3/4"	38,10	24,00
1.1/4"	1/2"	47,50	26,40
1.1/4"	3/4"	47,50	26,40
1.1/4"	1"	47,50	26,40
1.1/2"	1/2"	57,20	26,40
1.1/2"	3/4"	57,20	26,40
1.1/2"	1"	57,20	26,40
1.1/2"	1.1/4"	57,20	26,40
2"	1/2"	73,00	26,40
2"	3/4"	73,00	26,40
2"	1"	73,00	26,40
2"	1.1/4"	73,00	26,40
2"	1.1/2"	73,00	26,40
3"	1/2"	82,50	34,80
3"	3/4"	82,50	34,80
3"	1"	82,50	34,80
3"	1.1/4"	82,50	34,80
3"	1.1/2"	82,50	34,80
3"	2"	82,50	34,80
3"	2.1/2"	82,50	42,00
4"	1/2"	95,00	42,00
4"	3/4"	95,00	42,00
4"	1"	95,00	42,00
4"	1.1/4"	95,00	42,00
4"	1.1/2"	95,00	42,00
4"	2"	95,00	42,00
4"	2.1/2"	95,00	42,00
4"	3"	110,00	42,00
4"	3.1/2"	110,00	42,00

Ø-Rosca		Dimensões (mm)	
Macho	Fêmea	A	B
M25x1,5	1/2"	31,80	24,00
M32x1,5	1/2"	38,10	24,00
M32x1,5	3/4"	38,10	24,00
M40x1,5	1/2"	47,50	26,40
M40x1,5	3/4"	47,50	26,40
M40x1,5	1"	47,50	26,40
M50x1,5	1/2"	57,20	26,40
M50x1,5	3/4"	57,20	26,40
M50x1,5	1"	57,20	26,40
M50x1,5	1.1/4"	57,20	26,40
M63x1,5	1/2"	73,00	26,40
M63x1,5	3/4"	73,00	26,40
M63x1,5	1"	73,00	26,40
M63x1,5	1.1/4"	73,00	26,40
M63x1,5	1.1/2"	73,00	26,40
M75x1,5	1/2"	82,50	34,80
M75x1,5	3/4"	82,50	34,80
M75x1,5	1"	82,50	34,80
M75x1,5	1.1/4"	82,50	34,80
M75x1,5	1.1/2"	82,50	34,80
M75x1,5	2"	82,50	34,80
M90x2	1/2"	95,00	42,00
M90x2	3/4"	95,00	42,00
M90x2	1"	95,00	42,00
M90x2	1.1/4"	95,00	42,00
M90x2	1.1/2"	95,00	42,00
M90x2	2"	95,00	42,00
M90x2	2.1/2"	95,00	42,00
M100x2	1/2"	110,00	42,00
M100x2	3/4"	110,00	42,00
M100x2	1"	110,00	42,00
M100x2	1.1/4"	110,00	42,00
M100x2	1.1/2"	110,00	42,00
M100x2	2"	110,00	42,00
M100x2	2.1/2"	110,00	42,00
M100x2	3"	110,00	42,00

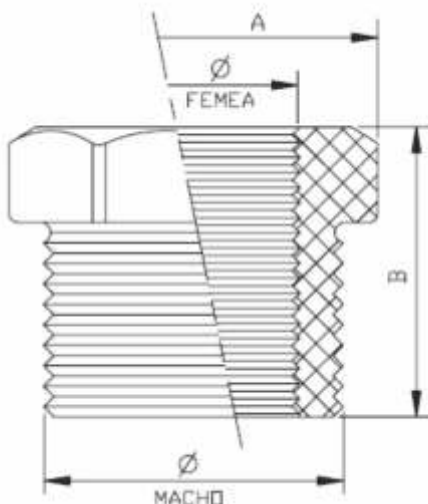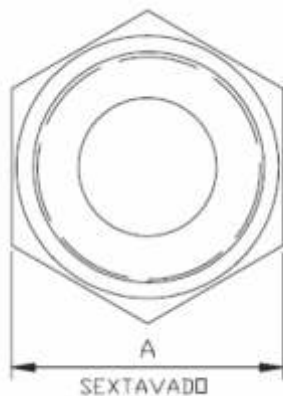


CAIXA REDONDA



DIMENSÕES (mm)					Ø
A	B	C	D	E	
85	38	53	96	100	1/2"
85	38	53	96	100	3/4"
95	45	62	100	110	1"
90	62	82	124	130	1.1/4"
90	62	82	124	130	1.1/2"

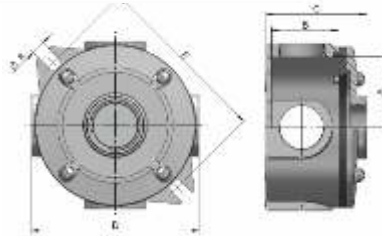**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CE**

DIMENSÕES (MM)								
ØA	B	C	D	E	F	G	H	I
3/4"	272	220	168	208	156	155	7	60
1"	272	220	168	208	156	155	7	60
1.1/4"	272	220	168	208	156	155	7	60
1.1/2"	272	220	168	208	156	155	7	60
2"	322	268	220	258	207	203	7	80
2.1/2"	322	268	220	258	207	203	7	120
3"	414	264	218	350	200	200	7	120
4"	688	370	272	612	310	252	9	200



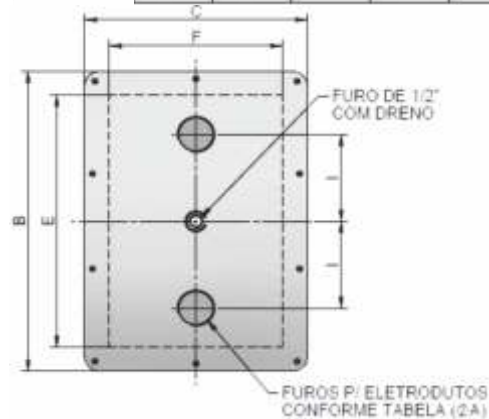
**CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO CT**

DIMENSÕES (MM)							CHASSI
A	B	C	D	E	F	I	
100	75	133	64	111	86	4	-
100	100	133	88	110	110	4	-
120	75	152	66	132	87	4	-
160	150	200	141	170	160	5	140 X 130
200	200	242	190	210	210	5	175 X 175
220	150	258	138	230	160	5	200 X 120
220	200	258	188	230	210	5	190 X 175
280	150	316	138	292	162	6	255 X 125
280	200	322	192	292	212	6	250 X 170
300	300	340	276	312	312	6	260 X 260
380	220	425	210	392	232	6	340 X 180
400	400	442	382	412	412	6	360 X 360
450	220	480	202	462	232	6	400 X 185
550	250	596	236	566	266	8	520 X 220
650	350	696	330	666	386	8	620 X 320
750	400	780	375	766	416	8	700 X 350
750	480	796	466	766	496	8	700 X 440
960	600	1020	585	980	620	10	910 X 550
575	575	620	540	591	591	8	530 X 530

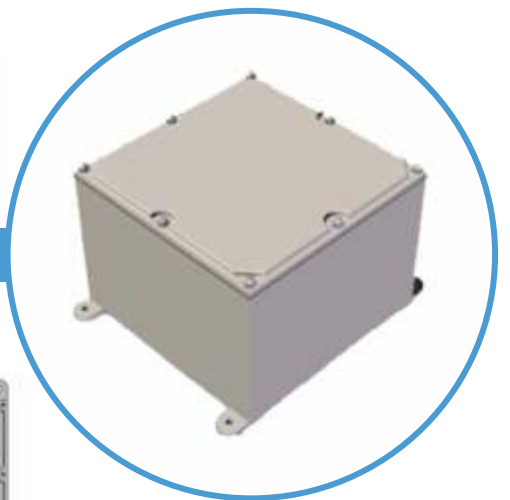



CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO R14

DIMENSÕES (MM)											
A	B	C	D	CHASSI		H1	H2	H3	H4	G	I
				E	F						
116	76	95	58	110	70	58	83	-	50	-	-
141	100	70	58	110	90	100	125	-	79	136	96
172	143	66	80	130	130	120	145	-	94	158	128
216	142	116	80	180	130	120	145	-	94	208	128
275	142	171	80	235	130	120	145	-	94	263	128
341	141	236	80	300	130	120	145	-	94	328	128
440	140	335	80	400	130	120	145	-	94	428	128
219	221	114	160	180	210	160	185	230	134	208	268
220	275	96	205	165	265	160	185	230	134	208	263
273	276	151	205	220	265	160	185	230	134	263	263
342	275	216	205	285	265	160	185	230	134	328	263
400	275	276	205	345	265	160	185	230	134	388	263
445	275	321	205	386	265	160	185	230	134	433	263
490	275	365	205	450	265	160	185	230	134	478	263
555	275	431	205	500	265	160	185	230	134	543	263
600	275	476	205	545	265	160	185	230	134	588	263
685	275	561	205	630	265	160	185	230	134	673	263
400	350	276	280	345	340	220	245	290	194	388	338
445	350	321	280	386	340	220	245	290	194	433	338
500	360	425	280	420	340	220	250	290	194	433	338
555	350	431	280	500	340	220	245	290	194	543	338
600	350	476	280	545	340	220	245	290	194	588	338
685	350	561	280	630	340	220	245	290	194	588	338
830	360	770	300	810	340	205	-	-	195	820	340
910	400	770	310	860	380	320	-	-	285	890	382
985	400	850	310	935	386	320	-	-	285	968	382

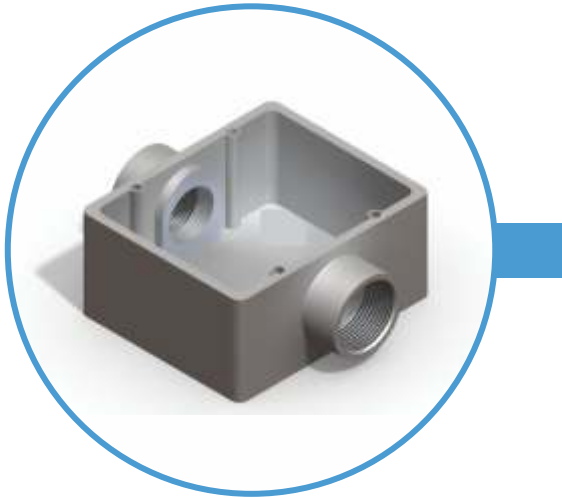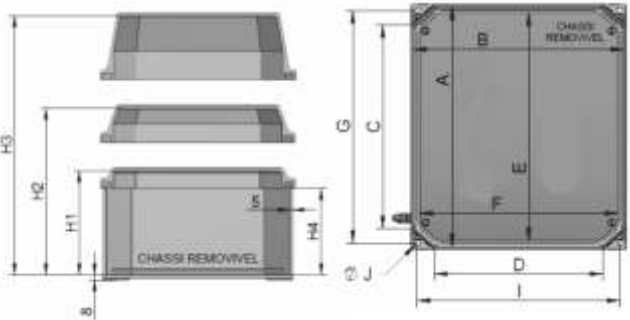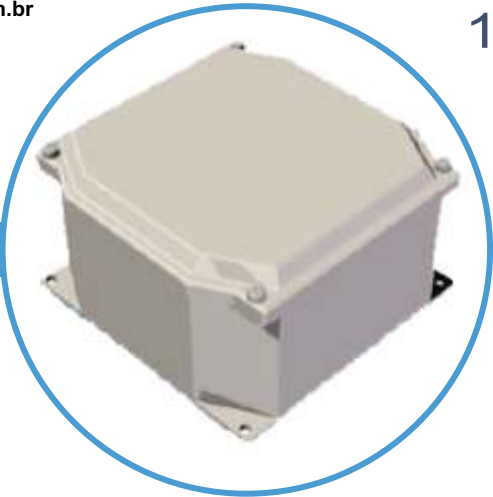




CAIXA PASSAGEM DUPLA

Ø	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	87	96	93	102	37	49	18
3/4"	87	96	93	102	37	49	18
1"	109	111	115	120	46	60	18

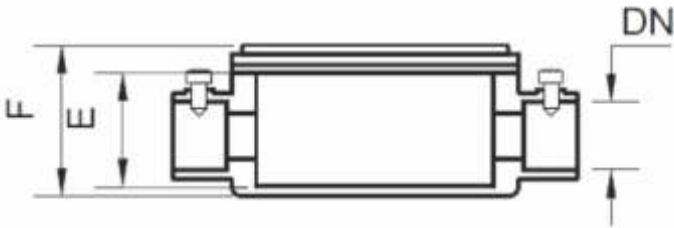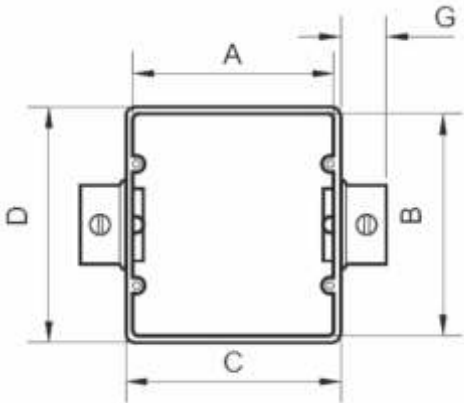

CONDULETE TGVP EL/R15 (ROSCA NPT / BSP)

ØA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1/2"	118,50	50,00	110,00	40,00	43,00	24,00	70,00	20,00	54,00
3/4"	118,00	49,00	111,00	41,00	44,50	22,50	68,50	20,00	54,50
1"	132,50	50,50	123,50	41,00	50,00	26,00	74,50	24,00	61,00
1.1/4"	158,00	73,50	148,00	64,00	69,00	36,00	97,50	24,00	81,50
1.1/2"	158,00	73,50	148,00	64,00	69,00	36,00	97,50	24,00	81,50
2"	183,00	86,00	172,00	75,00	84,00	43,00	113,50	27,50	96,50
2.1/2"	181,00	101,00	174,00	93,50	95,00	49,00	135,50	34,50	107,50
3"	202,00	117,00	194,00	109,00	110,00	57,50	162,00	45,00	123,00
4"	240,00	148,50	231,50	139,00	140,00	73,00	201,50	53,00	153,00

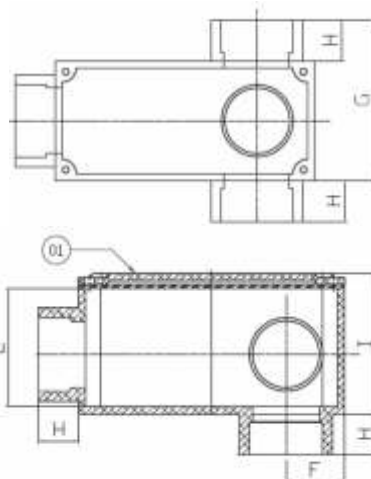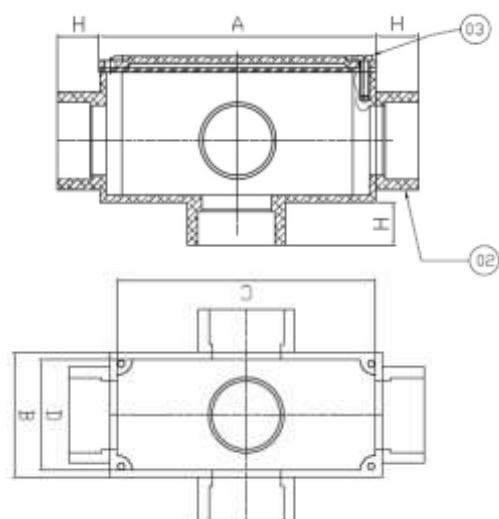

MARCAÇÃO DA TAMPA (2 PARAFUSOS)



ØA (IDENTIF. DA BÍTLA)

1/2"

MARCAÇÃO DA TAMPA (4 PARAFUSOS)



ØA (IDENTIF. DA BÍTLA)

1.1/2"



Projetores LED

Potência	lm
30W	3617
100W	11670
150W	15500



Iluminação Pública LED

Luminária LED para uso em iluminação pública composta por módulos com LED	30-200W
---	---------




Iluminação Pública LED

Luminária LED para uso em iluminação pública composta por módulos com LED	30-350W
---	---------



Abraçadeira "U" de vergalhão / Grampo U


ØNOM.	ØA	ØD	B	C	Carga (Kg)
3/8"	19	1/4"	35	55	100
1/2"	24	5/16"	40	60	200
3/4"	29	5/16"	40	65	200
1"	35	5/16"	40	70	200
1 1/4"	44	5/16"	40	75	200
1 1/2"	51	5/16"	45	90	200
2"	62	3/8"	50	95	250
2 1/2"	75	3/8"	50	120	250
3"	91	3/8"	55	130	250
3 1/2"	106	3/8"	55	165	250
4"	117	3/8"	55	180	250
5"	144	1/2"	75	240	300
6"	172	5/8"	95	270	500
8"	222	5/8"	95	320	500
10"	276	3/4"	100	377	700
12"	328	3/4"	100	430	700
14"	366	3/4"	120	460	800
16"	420	7/8"	120	510	800
18"	470	7/8"	120	560	800
20"	525	1"	120	615	800
22"	575	1"	150	690	950
24"	630	1"	150	740	950
26"	680	1"	150	790	950
28"	730	1"	150	840	950
30"	780	1"	150	900	950
32"	830	1"	150	950	950
34"	880	1"	150	1000	950



Especificar o diâmetro do tubo

Abraçadeira "D" c/ parafuso

ØNOM.	ØA
3/8"	17.5
1/2"	22
3/4"	27.5
1"	34
1 1/4"	43
1 1/2"	49
2"	61
3"	90
4"	114



Especificar o diâmetro do tubo
Parafusos e porcas inclusos

Abraçadeira "D" c/ cunha cônica

ØNOM.	ØA
3/8"	17.5
1/2"	22
3/4"	27.5
1"	34
1 1/4"	43
1 1/2"	49
2"	61
3"	90
4"	114




Especificar o diâmetro do tubo

Abraçadeira União Horizontal

ϕ NOM.	ϕ A	B	ϕ C	Carga KG
1/2"	24	25	11	150
3/4"	29	25	11	150
1"	35	25	11	150
1 1/4"	44	25	11	150
1 1/2"	51	25	11	150
2"	62	45	11	150
2 1/2"	75	45	14	350
3"	91	45	14	350
3 1/2"	104	50	14	450
4"	117	50	17	450
5"	143	55	17	550
6"	172	55	21	550
8"	223	60	21	750
10"	277	60	24	900
12"	328	75	24	1100

Parafusos e porcas inclusos (Dimensões conforme tabela para abraçadeira vertical)
Especificar o diâmetro do tubo

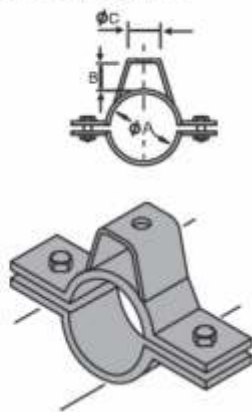**Arruela lisa**

Rôscas "WW"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

Arruela de pressão


Rôscas "WW"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

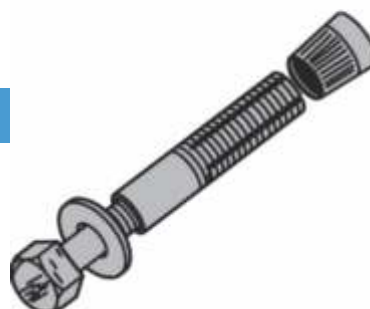**Chumbador "CB" - completo**

Rôscas "WW"

1/4"

5/16"


3/8"

1/2"

Abraçadeira econômica



ØNOM.	ØA (tubo)	E (#chapa)	Largura Chapa	ØC (furo)	Carga (Kg)
1/2"	21.6	20	25	10	150
3/4"	26.6	20	25	10	150
1"	33.4	20	25	10	200
1 1/4"	42.1	20	25	10	200
1 1/2"	48.2	20	25	10	200
2"	60.3	20	25	10	200
2 1/2"	70	18	25	10	200
3"	88.9	18	25	10	200
3 1/2"	101.6	16	25	10	300
4"	114.3	16	25	10	300
5"	141.3	16	25	10	300
6"	168.3	16	25	10	300
8"	219.1	14	25	10	400
10"	273	12	25	10	700
12"	323.8	12	25	10	700

Especificar o diâmetro do tubo


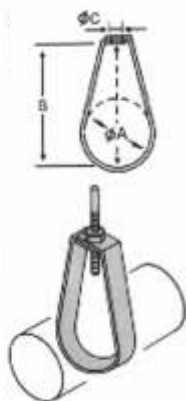
**Abraçadeira ômega**

ØNOM.	ØA	B
1/2"	24	22
3/4"	29	27
1"	35	33
1 1/4"	44	42
1 1/2"	51	49
2"	62	59
2 1/2"	75	72
3"	91	88
3 1/2"	104	100
4"	117	113
5"	143	139
6"	143	139
8"	172	167
10"	223	218
12"	227	272

Especificar o diâmetro do tubo

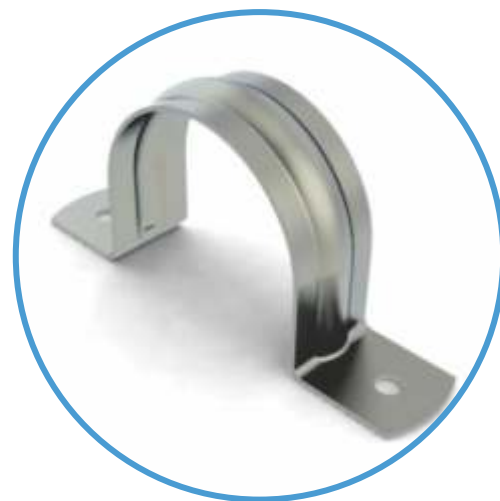

**Abraçadeira "U" perfil**


ØNOM.	ØA
3/8"	17.5
1/2"	22
3/4"	27.5
1"	34
1 1/4"	43
1 1/2"	49
2"	61
2 1/2"	74
3"	90
4"	114

Especificar o diâmetro do tubo
Parafusos e porcas inclusos**Abraçadeira unha estampada**

ØNOM.	ØA	B
3/8"	17.5	16
1/2"	22	20.5
3/4"	27.5	26
1"	34	32.5
1 1/4"	43	41.5
1 1/2"	49	47.5
2"	61	59
2 1/2"	74	72
3"	90	88
3 1/2"	102	100
4"	114	112

Especificar o diâmetro do tubo




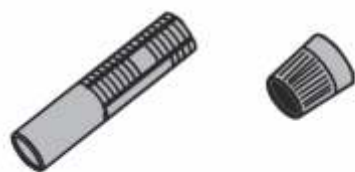Jaqueta e Cone


Rôscas "WW"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

**Chumbador "URX"**


Rôscas "WW"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

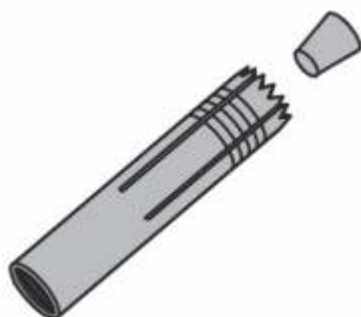Chumbador "UR"

Rôscas "WW"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

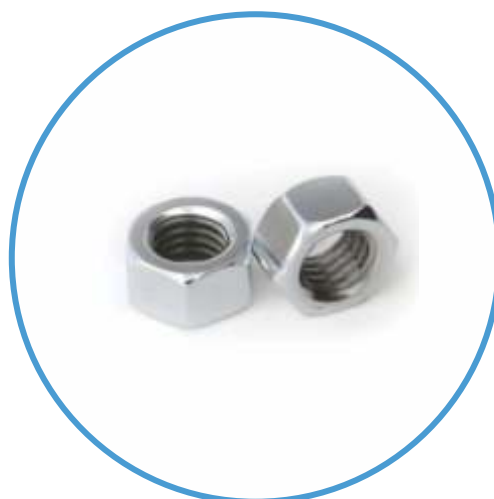**Porca sextavada**

Rôscas "WW"
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"

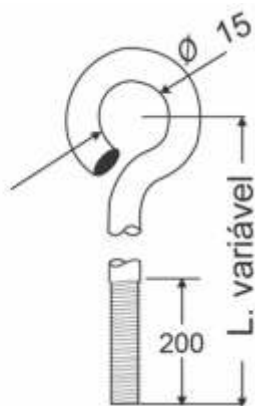Parafuso Olhal**Parafuso cabeça redonda c/ fenda**


Rosca	Comprimento
1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	1/2"
	3/4"
	1"
	1.1/2"
	2"
	3"
	4"

**Parafuso cabeça sextavada**

Rosca	Comprimento
1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	1/2"
	3/4"
	1"
	1.1/2"
	2"
	2.1/2"
	3"

**Parafuso cabeça sextavada c/ rosca soberba p/ bucha**

Bucha	Dimensões
S-8	1/4"x1.3/4"
S-10	5/16"x2"
S-12	3/8"x2"




Porca losangular

Rosca
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"




Porca losangular c/ pino

Rosca
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"



Abraçadeira U Perfil com Cunha

ACOMPANHA:
01 paraf. cab. sext. Ø 3/8"x2,1/2"
01 paraf. cab. sext. Ø 3/8"x1,1/2"
01 porca retangular Ø 3/8"
01 balancim Ø 3/8"

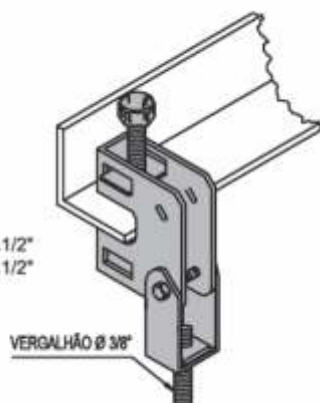

VERGALHÃO Ø 3/8"



Chumbador pesado para pré-concretagem



UTILIZAÇÃO	A	B	C	D	E	ROSCA	RUPTURAMASSA MÍNIMA APROX kN	kg	MATERIAL
	400								
	500	40	80	30	36	M12x1,75	25	0,45	~AÇO CAR- BONO.
TRILHOS (LINHA FÉRREA)	320		130					0,55	
POA, POC	500	80	120	40	48	M18x2	45	0,94	
	800							1,40	
POB	400	50	80					1,25	
POSTE DE AÇO OCTOGONAL	800	80	150	50	80	M20x2,5	70	2,20	
								3,50	
	1000	100		80	75	M24x3	100	4,30	
	1200							4,70	
	1000	120	200					6,40	
	1250			75	95	M30x3,5	180	7,60	
								11,30	
		150	250	90	115	M38x4	240	14,10	
	1600								
				100	135	M42x4,5	330	18,40	



 (31)3492-1423  (31)99349-2114
www.repmax.com.br
comercial@repmax.com.br